



取付方法

1. 付属の小袋に金属のカギが入ってますのでそのカギをカバーの左上の穴に差し込んで押しカバーを開けます。(写真 左)

2. カギを本体電池BOXの上の穴に差し込んで押し、裏の取付け板を下げてははずします。(写真 下 左下)




※付属品

- ① 両面テープ 3枚
- ② カギ
- ③ 取付説明書

3. 取付け板を両面テープまたはネジで壁にしっかり固定します。(写真 左)

4. 取付け板の上2ヶ所のフックに本体の角穴を引っ掛けて本体を取付け板に押し付けながらカチッと音がするまで下げます。(写真 左下)

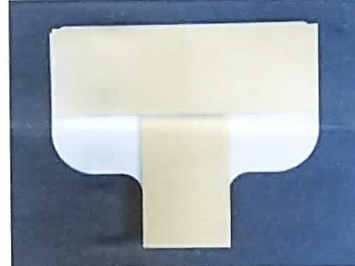

5. カートリッジの出口を下にして本体にセットします。このとき本体とカートリッジを手ではさむように押します。(写真 左下)



6. 電池BOXに単3アルカリ電池を2本プラスを左にして入れてください。

7. 本体左側面の穴にカギを差し込むと噴霧テストができます。(写真 下)



※噴霧テストを行う際は顔などにかからないよう注意して下さい。

※顔などにかからないよう高い位置に取り付けてください。